


Neu bei uns!

Raupen-Gelenkteleskopbühne GTR200-ED8

Die kompakte Gelenkteleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm auf Raupenfahrgestell!



- 230 V Steckdose im Korb
(Einspeisung von unten)
- Korb drehbar
- abnehmbarer Korb
- 230 kg Traglast
(bei max. Reichweite)
- geringe Bodendruckbelastung
- Stützautomatik
- markierungsfreie Gummiraupe
- teleskopierbares Fahrwerk
80 - 110 cm

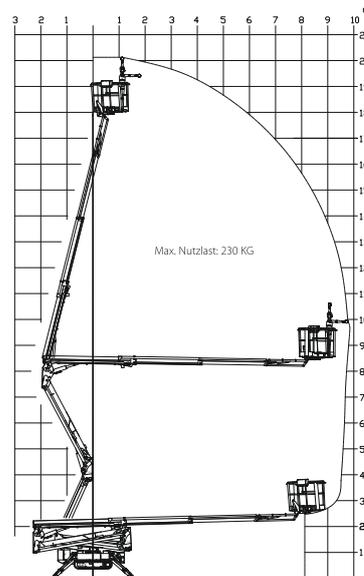

Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ bei enger Zufahrt
- ✓ wenig Bodendruck
- ✓ Malerarbeiten
- ✓ zum Selbstabholen
- ✓ Bausanierung
- ✓ Instandhaltung
- ✓ Wartungsarbeiten
- ✓ und vieles mehr

Technische Daten:

Arbeitshöhe max.:	20,05 m
Plattformhöhe max.:	18,05 m
Seitl. Reichweite max.:	9,85 m*
Korbnutzlast max.:	230 kg
Arbeitskorb L x B:	1,34 x 0,70 m
Schwenkbereich Oberwagen:	360°
Transportmaße L x B:	5,00(4,68**) x 0,80 m
Transporthöhe:	1,99 m
Abstützbreite:	3,10 x 3,10 m***
Seitlicher Überhang:	ca. 40 cm
Knickpunkthöhe:	ca. 8,20 m
Abstützbar bis Geländeneigung:	ca. 12° / 21 %
Steigfähigkeit bis max.:	ca. 16° / 29 %
Eigengewicht:	2940 kg
Bodendruckbelastung max.:	Stütze ca. 2150 daN
Antrieb:	230 V od. Dieselmotor
Steuerung:	voll proportional (stufenlos)
Einsatzmöglichkeiten:	innen und aussen

* siehe Diagramm
 ** Länge ohne Korb
 *** Abstützmaße (Tellermitte mit Unterlegplatte + 40 cm = 3,30 m)

SPEZIAL
 Passt durch jede Normtür

