




Scheren-Arbeitsbühnen S225 bis S280 extrem schmal und hoch

Die Hochregal-Arbeitsbühnen für den umfangreichen Industriebereich!

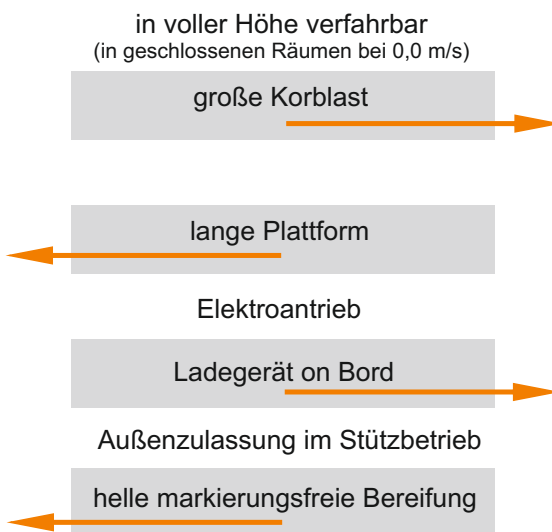

Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ Hochregalbau
- ✓ Industrieanlagen
- ✓ Instandhaltung
- ✓ und vieles mehr

SPEZIAL
 extrem schmal und hoch

Technische Daten:

	S225-E12H	S225-E12P	S280-E13
Arbeitshöhe max.:	22,50m	22,50 m	28,00 m
Plattformhöhe max.:	20,50m	20,50 m	26,00 m
Tragkraft:	600 kg	450 kg	600 kg
Plattformlänge ausgefahren:	6,10 m	5,58 m	7,00 m
Transportmaße (LxBxH):	4,60 x 1,25 x 3,72 m	4,55 x 1,23 x 3,69 m	5,65 x 1,25 x 4,14 m
Höhe bei abgekl. Geländer:	3,02 / 2,99** m	2,91 m	3,18 m
Eigengewicht:	11.000 kg	10.290 kg	15.950 kg
Antrieb:	Elektro 48V/400 Ah	Elektro 48V/560 Ah	Elektro 48/800Ah
Radlast max.:	ca. 8.500 daN	ca. 7.900 daN	ca. 11.200 daN
Einsatzgebiet:	innen und außen* (*außen mit Abstützung)	innen und außen* (*außen mit Abstützung)	innen und außen* (*außen mit Abstützung)
Ausstattung-Besonderheiten:	autom. Stützen helle Bereifung in voller Höhe verfahrbar Allradlenkung Allradantrieb	autom. Stützen helle Bereifung in voller Höhe verfahrbar	autom. Stützen helle Bereifung in voller Höhe verfahrbar Allradlenkung Allradantrieb

Windzulassung bis 12,5 m/s
 **Geländer abgeschraubt 2,99 m

Windzulassung bis 12,5 m/s

Windzulassung bis 12,5 m/s