

Pick and Carry PC13.0t-E

Das Gerät für Ihren Spezialeinsatz in der Halle



Elektroantrieb (Batterie)

optionale Anbaugeräte

Lastanzeige mit Parameter

markierungsarme Reifen

90° Lenkeinschlag

Kompakte Bauweise

Fernbedienung



Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ Betriebsumzüge
- ✓ Kranmontage
- ✓ Schwermontage
- ✓ Lasthakenarbeiten
- ✓ Maschinenbewegung
- ✓ Inneneinsätze
- ✓ und vieles mehr

Technische Daten:

Tragkraft max.:	13000 kg*
Tragkraft bei max. Höhe:	5200 kg*
Tragkraft bei max. Reichweite:	900 kg*
Hakenhöhe max.:	13,80 m*
Reichweite max.:	9,40 m*
Transportmaße LxB:	4,50** x 1,85 m
Bauhöhe:	1,99 m
Wenderadius:	3,57 m
Eigengewicht:	14670 kg***
Antriebsart:	Batterie mit Ladegerät
Bodendruck max. (Vorderachse):	26000 daN

- Anbaugeräte:**
- Lasthaken max. 13000 kg
 - mechanische Montagespitze max. 8500 kg
 - Montagespitzenverlängerung max. 5000 kg
 - hydraulisch teleskopierbare Montagespitze max. 6500 kg
 - Seilwinde (11000 kg)



Sonderausstattung:

markierungsarme Reifen, Fernbedienung, Lastanzeige


* Abhängig von den Anbaugeräten

** Transportlänge ohne Anbaugerät


*** Eigengewicht mit Vollballast, ohne Anbaugerät

Pick and Carry PC13.0t-E


**Lasthaken 0°
mit Stützen, Vollballast**

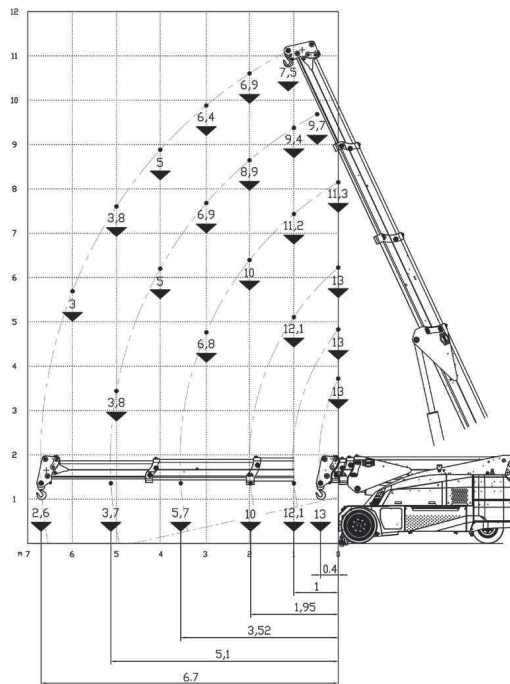


**Lasthaken 0°
ohne Stützen, Vollballast**

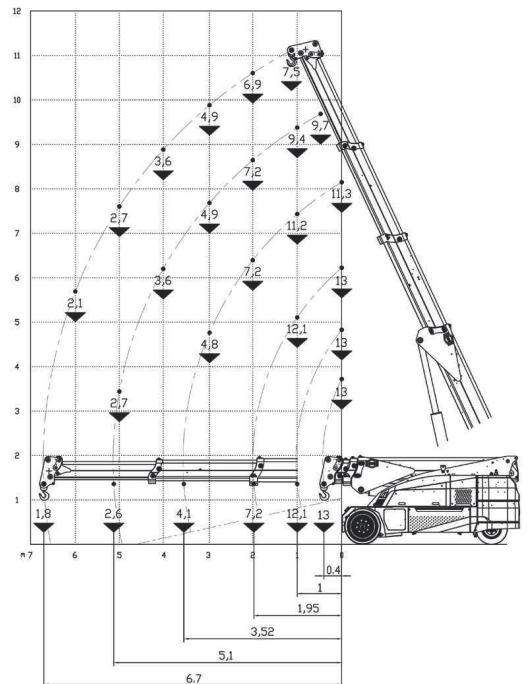

**Lasthaken 0° mit Seilwinde
ohne Stützen, Vollballast**

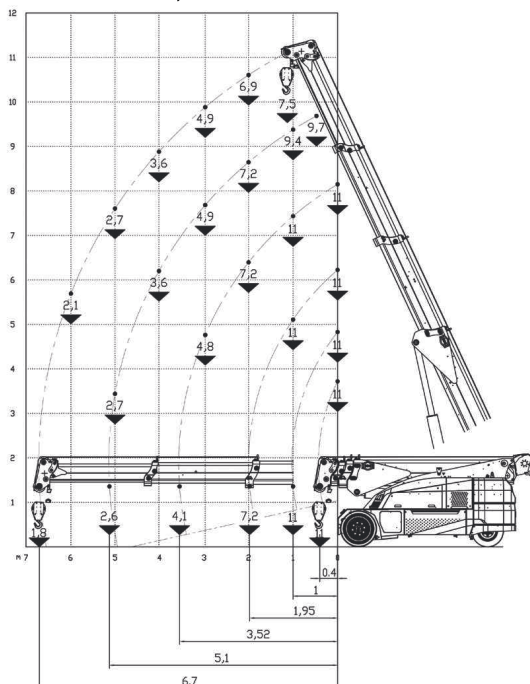


Mögliche Hakenkopfpositionen

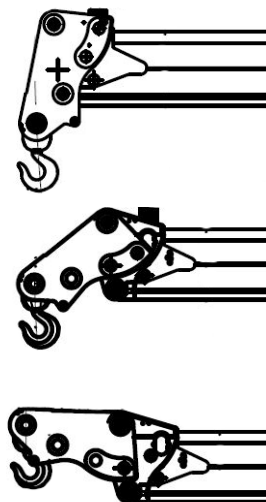


Pick and Carry PC13.0t-E


**mechanische Spitze
ohne Stützen, Vollballast**

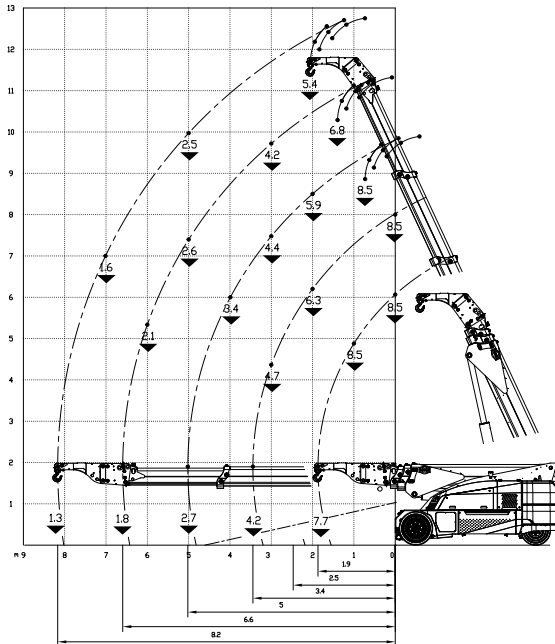


**hydraulische telesk. Spitze (offen)
ohne Stützen, Vollballast**

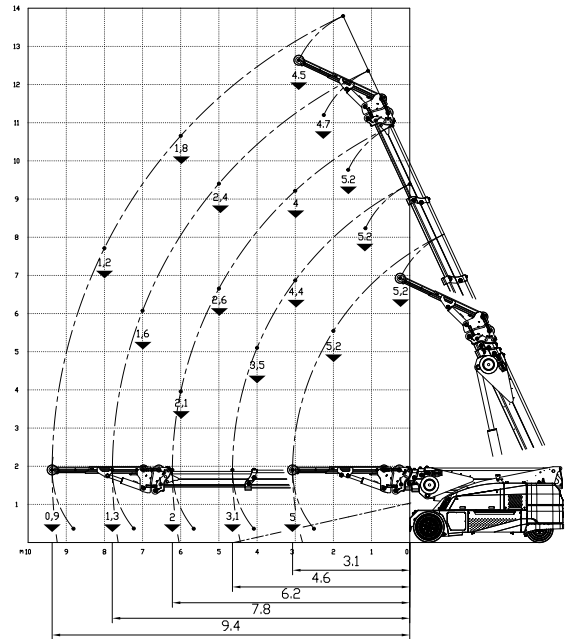

**hydraulische telesk. Spitze (offen)
mit Stützen, Vollballast**


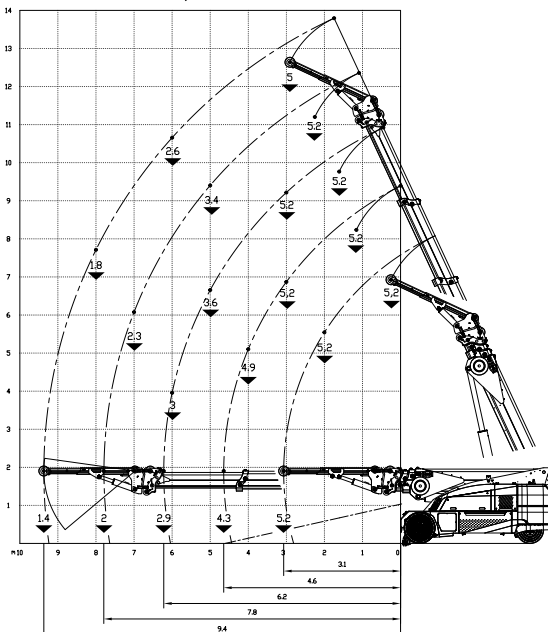


**hydraulische telesk. Spitze (geschlossen)
ohne Stützen, Vollballast**

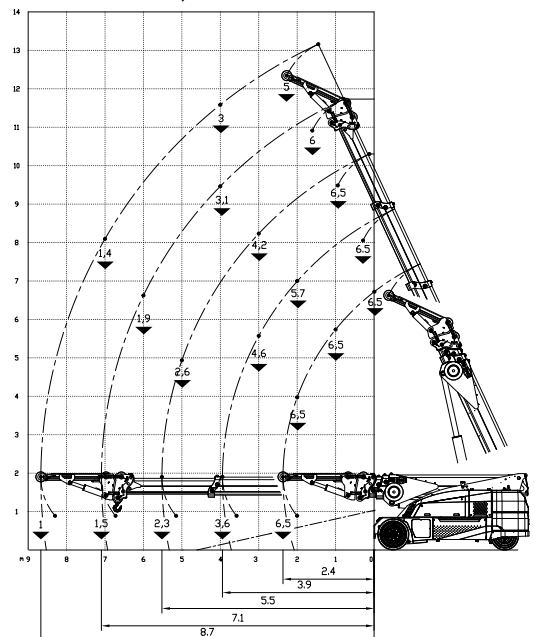

Pick and Carry PC13.0t-E

Montagespitzenverlängerung
 ohne Stützen, Vollballast

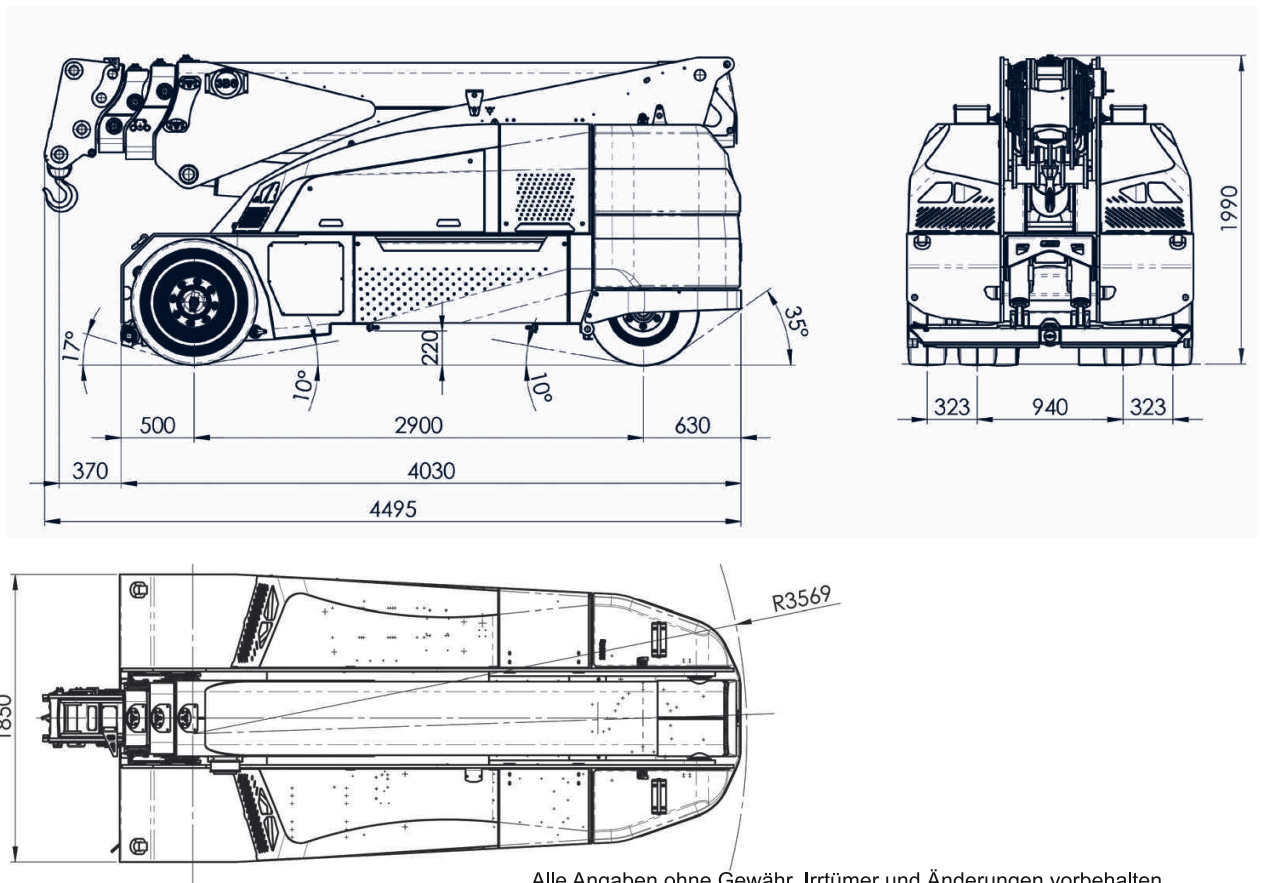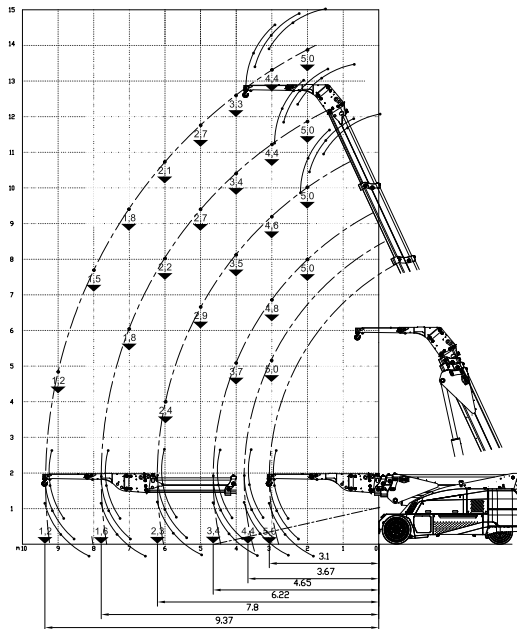

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.