

Pick and Carry PC18.0t-E

Das Gerät für Ihren Spezialeinsatz in der Halle



Elektroantrieb (Batterie)

optionale Anbaugeräte

Lastanzeige mit Parameter

markierungsarme Reifen

90° Lenkeinschlag

Kompakte Bauweise

Fernbedienung



Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ Betriebsumzüge
- ✓ Kranmontage
- ✓ Schwermontage
- ✓ Lasthakenarbeiten
- ✓ Maschinenbewegung
- ✓ Inneneinsätze
- ✓ und vieles mehr

Technische Daten:

Tragkraft max.:	18000 kg*
Tragkraft bei max. Höhe:	3000 kg*
Tragkraft bei max. Reichweite:	2000 kg*
Hakenhöhe max.:	15,00 m*
Reichweite max.:	10,50 m*
Transportmaße LxB:	5,45** x 1,96 m
Bauhöhe:	2,00 m
Wenderadius:	4,08 m
Eigengewicht:	21610 kg***
Antriebsart:	Batterie mit Ladegerät
Bodendruck max. (Vorderachse):	32500 daN

- Anbaugeräte:**
- Lasthaken max. 18000 kg
 - mechanische Montagespitze max. 13000 kg
 - hydraulisch teleskopierbare Montagespitze max. 7000 kg
 - Seilwinde mit zwei Hakenflaschen (16000 kg + kg)



Sonderausstattung:

markierungsarme Reifen, Fernbedienung, Lastanzeige


* Abhängig von den Anbaugeräten

** Transportlänge ohne Anbaugerät


*** Eigengewicht mit Vollballast, ohne Anbaugerät

Pick and Carry PC18.0t-E


**Lasthaken 0°
mit Stützen, Vollballast**

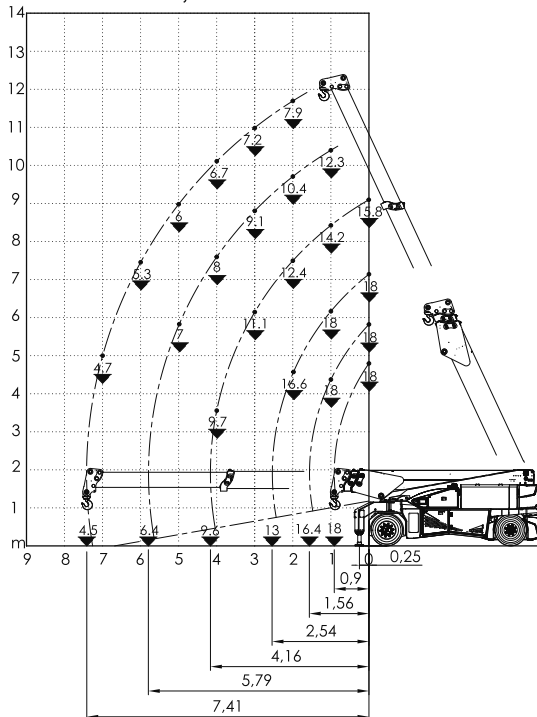


**Lasthaken 0°
ohne Stützen, Vollballast**

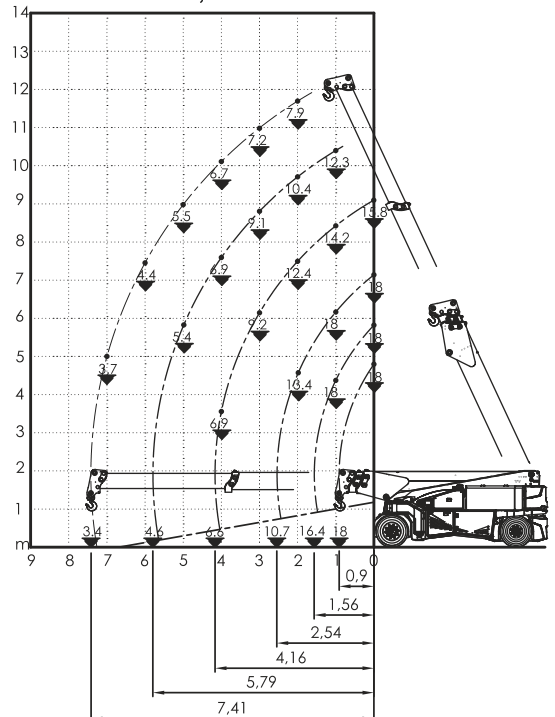

**Lasthaken 45°
ohne Stützen, Vollballast**

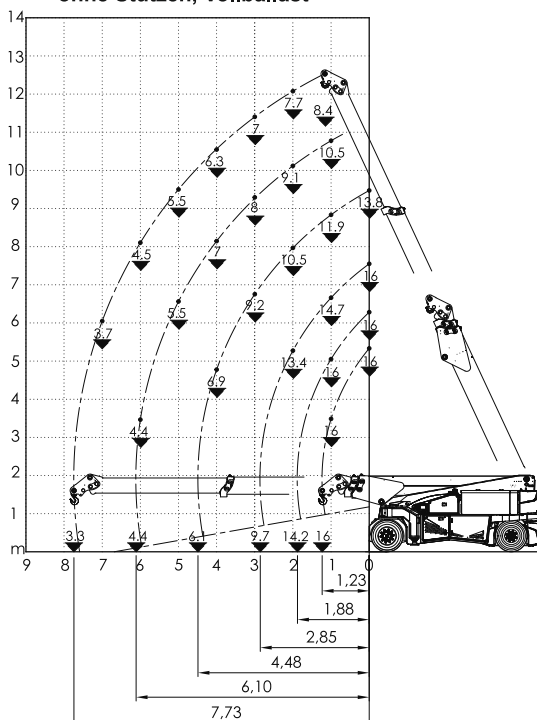


**Lasthaken 0° mit Seilwinde
ohne Stützen, Vollballast**

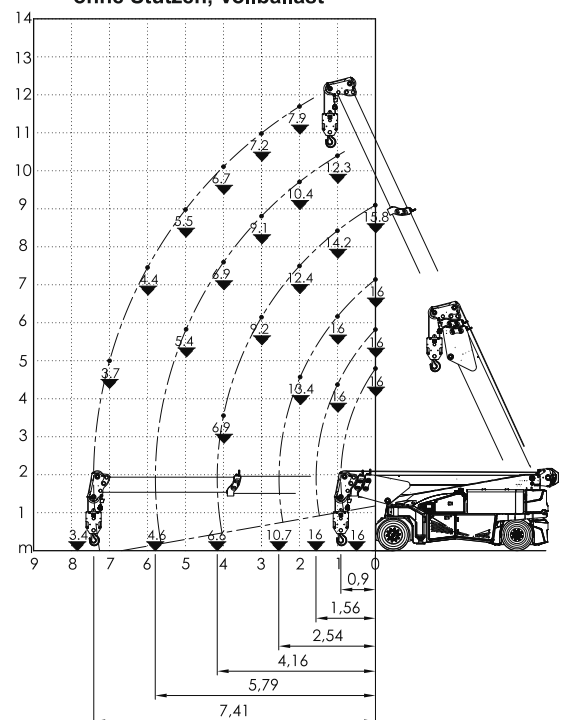


Pick and Carry PC18.0t-E


**mechanische Spitze
ohne Stützen, Vollballast**

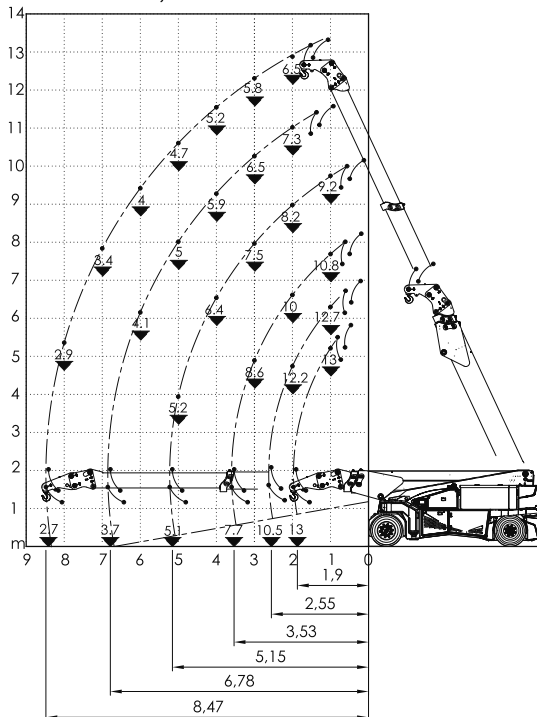


**hydraulische telesk. Spitze (offen)
ohne Stützen, Vollballast**

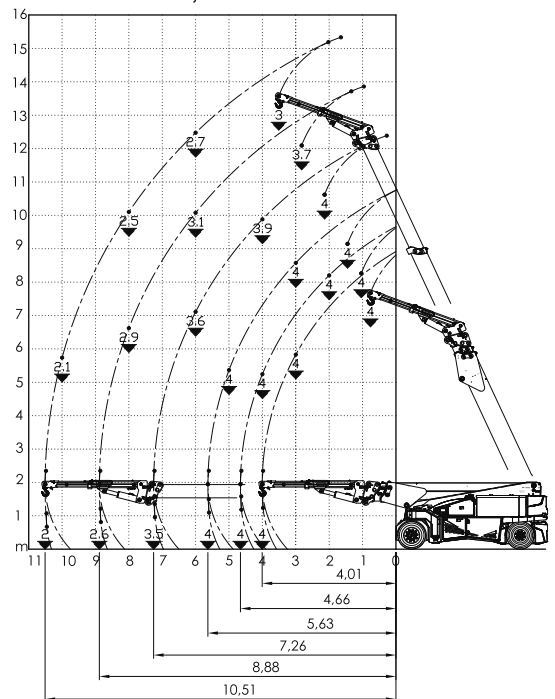

**hydraulische telesk. Spitze (offen)
mit Stützen, Vollballast**

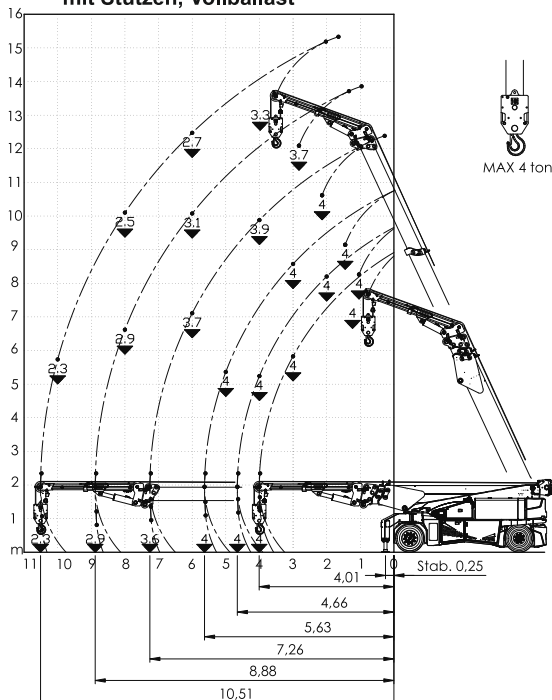

**hydraulische telesk. Spitze (geschlossen)
ohne Stützen, Vollballast**

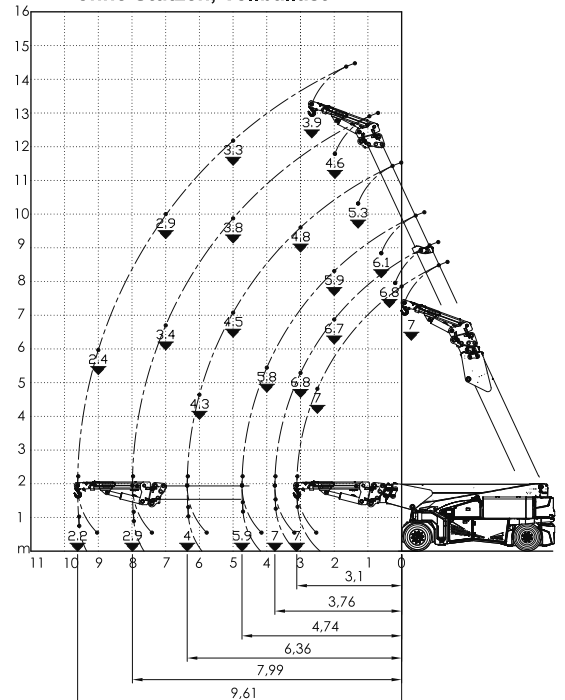

Pick and Carry PC18.0t-E

